


AC6023

Kompakte Schleifring-Kapsel

in vielfältigen Ausführungen

- Schnell lieferbare Standard-Ausführung
- Geeignet zur Übertragung von hohen digitalen Datenraten, analogen Signalen und elektrischen Leistungen
- Ringe und Bürsten vergoldet
- Hohe Zuverlässigkeit / Lange Lebensdauer
- Kompaktes Design
- 90° V-Nut Design
- Niedriges Drehmoment

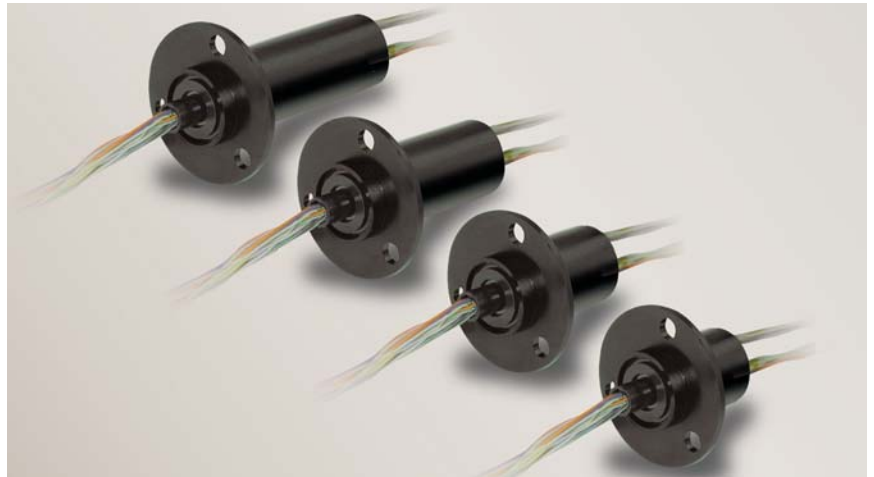


Elektrische Daten

Anzahl Ringe:	6, 12, 18 oder 24
Stromstärke:	2 A pro Ring
Spannung:	210 VDC / 240 VAC
Spannungsfestigkeit:	500 VAC bei 60 Hz, zwischen jedem und allen anderen Ringen
Isolationswiderstand:	1000 MOhm bei 500 VDC
Rauschen:	< 100 mOhm bei 6 VDC, 50 mA und 5 U/min. pro Ring-Paar
Gesamtwiderstand:	200 mOhm (300 mm Litzen)


Mechanische Daten

Drehzahl:	bis 250 U/min. endlos drehend
Schutzart:	IP 40; IP 64 mit Dichtung
Temperaturbereich:	- 20 °C+ 80 °C
Litzen-Länge:	min. 300 mm, 600 mm, 900 mm, 1200 mm als Standards (andere auf Anfrage)
Litzen-Ausführung:	AWG 28 (0,08 mm ²), Kupfer versilbert, Teflon®-Isolierung
Befestigung:	Flansch (andere auf Anfrage)

Bestell-Angaben

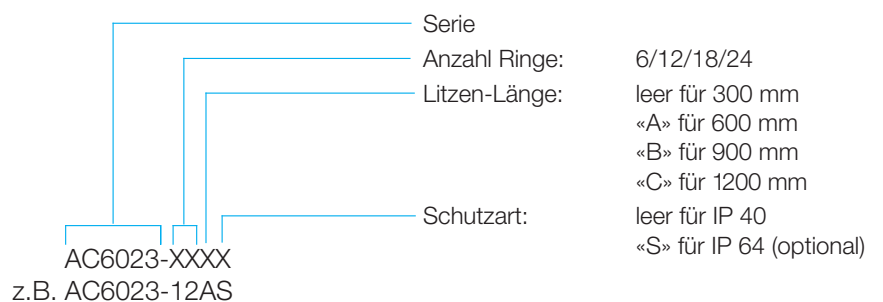

AC6023 Kompakte Schleifring-Kapsel

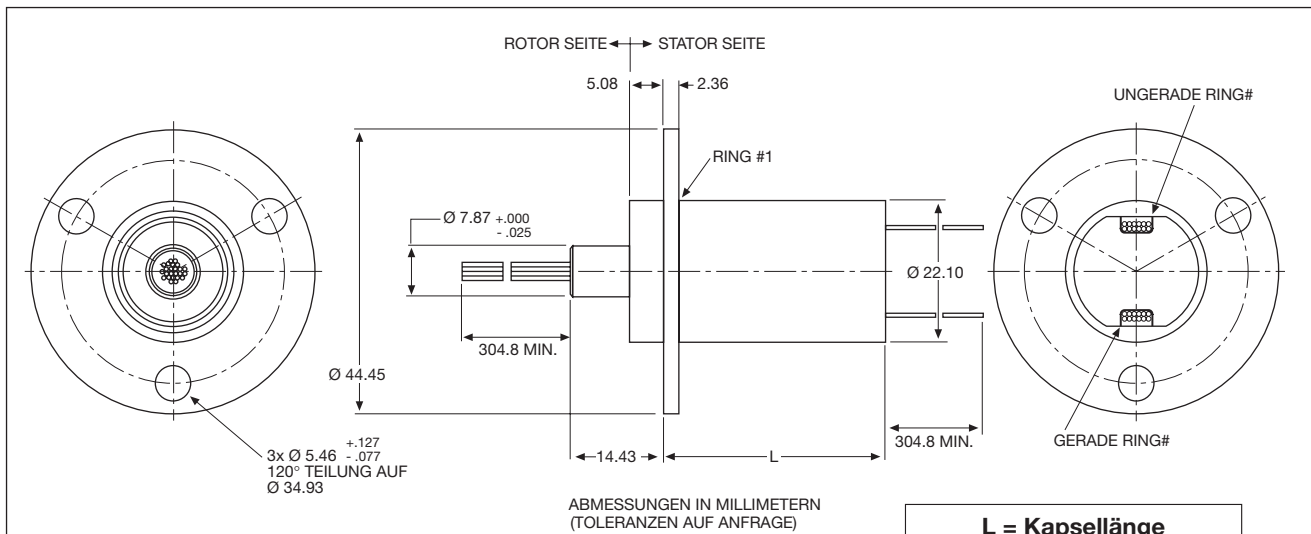

L = Kapsellänge	
Anzahl Ringe	Kapsellänge (L)
6	14.48
12	21.34
18	28.19
24	34.93

Farbcode der Anschlusslitzen

Ring #	Farbcode	Ring #	Farbcode	Ring #	Farbcode
#1	SW	#9	GR	#17	WS-BL
#2	BN	#10	WS	#18	WS-VIO
#3	RT	#11	WS-SW	#19	WS-GR
#4	OR	#12	WS-BN	#20	WS-SW-BN
#5	GE	#13	WS-RT	#21	WS-SW-RT
#6	GN	#14	WS-OR	#22	WS-SW-OR
#7	BL	#15	WS-GE	#23	WS-SW-GE
#8	VIO	#16	WS-GN	#24	WS-SW-GN

Kontaktadresse:

Peromatic GmbH

Gubelstrasse 28
CH-8050 Zürich

Fon +41-(0)43 300 60 60
Fax +41-(0)43 300 60 79

info@peromatic.ch
www.peromatic.ch

Peromatic GmbH

rue Confédération 29
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Fon +41-(0)32 927 37 20
Fax +41-(0)32 927 37 22